

Trepper Fe



ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions



Trepper Fe

Serratura da montante ad 1 o 3 punti di chiusura per Infissi in ferro

Caratteristiche tecniche:

- Lo scrocco ed il rullo sono intercambiabili sulla stessa serratura, mentre occludendo il foro si trasforma in solo catenaccio.
- Regolazione della profondità dello scrocco (da 10 a 15 mm.) e del rullo (da 6 a 13 mm.)
- Reversibilità su tutti i modelli
- Frontale e coprifrontale piatto da 25 mm.
- Interasse maniglia/cilindro 85 mm.
- Entrate da 25 - 30 - 35 mm.
- Asole sul frontale per facilitare il montaggio delle aste interne ed esterne.
- Foro per cilindri profilati standard DIN o Spillo serie 6808
- Finiture:
 - Coprifrontali in acciaio inox
 - Serrature in acciaio zincato

Confezione:

- 1 Coprifrontale in acciaio inox
- 1 Rosetta in acciaio zincato per cilindro
- 2 Attacchi M8 per aste filettate
- 1 Vite di fissaggio cilindro
- 1 Tappo di copertura foro scrocco
- 2 Boccole/viti per il fissaggio delle aste

Da ordinare a parte:

- Cilindro
- Contropiastre
- Aste

TESTO PER CAPITOLATO

Serrature tipo Trepper di Corni, reversibili, sviluppate per il montante della porta con lo scrocco ed il rullo intercambiabili tra loro per permettere la scelta della funzione fino all'ultimo momento: lo scrocco (da 10 a 15 mm.) ed il rullo (da 16 a 13 mm.) devono avere una regolazione in profondità per agevolare l'assetto della porta in cantiere.

1 o 3 locking points steel mortise lock

Technical features:

- Latch bolt and roller latch are interchangeable in the same lock, while occluding the hole the lock will have only dead bolt function.
- Adjustment of the length of latch bolt (from 10 to 15 mm.) and of roller latch (from 6 to 13 mm.)
- Reversibility on all models
- Flat forend and forend cover 25 mm.
- Centre distance handle-cylinder 85 mm.
- Backset 25 - 30 - 35 mm.
- Slots on forend for easy fixing of internal and external rods
- Hole for DIN profile cylinder or cross key cylinder series 6808
- Finish:
 - Forend cover in stainless steel
 - Locks in zinc steel

Packaging:

- 1 forend cover in stainless steel
- 1 Zinc plated steel escutcheon for cylinder
- 2 Set M8 joint for rods
- 1 fixing screw for cylinder
- 1 cover for latch bolt hole
- 2 bushes/screws for fixing the rods


To be ordered separately:

- Cylinder
- Counter strikes
- Rods



TEXT FOR SPECIFICATIONS

Trepper locks of Corni, reversible, developed for the door jamb with latch bolt and roller latch interchangeable to allow to choose the function at final stage. Both latch bolt (from 10 to 15 mm.) and roller latch (from 6 to 13 mm.) must have the deepest regulation in order to facilitate the door position adjustment in building yard.

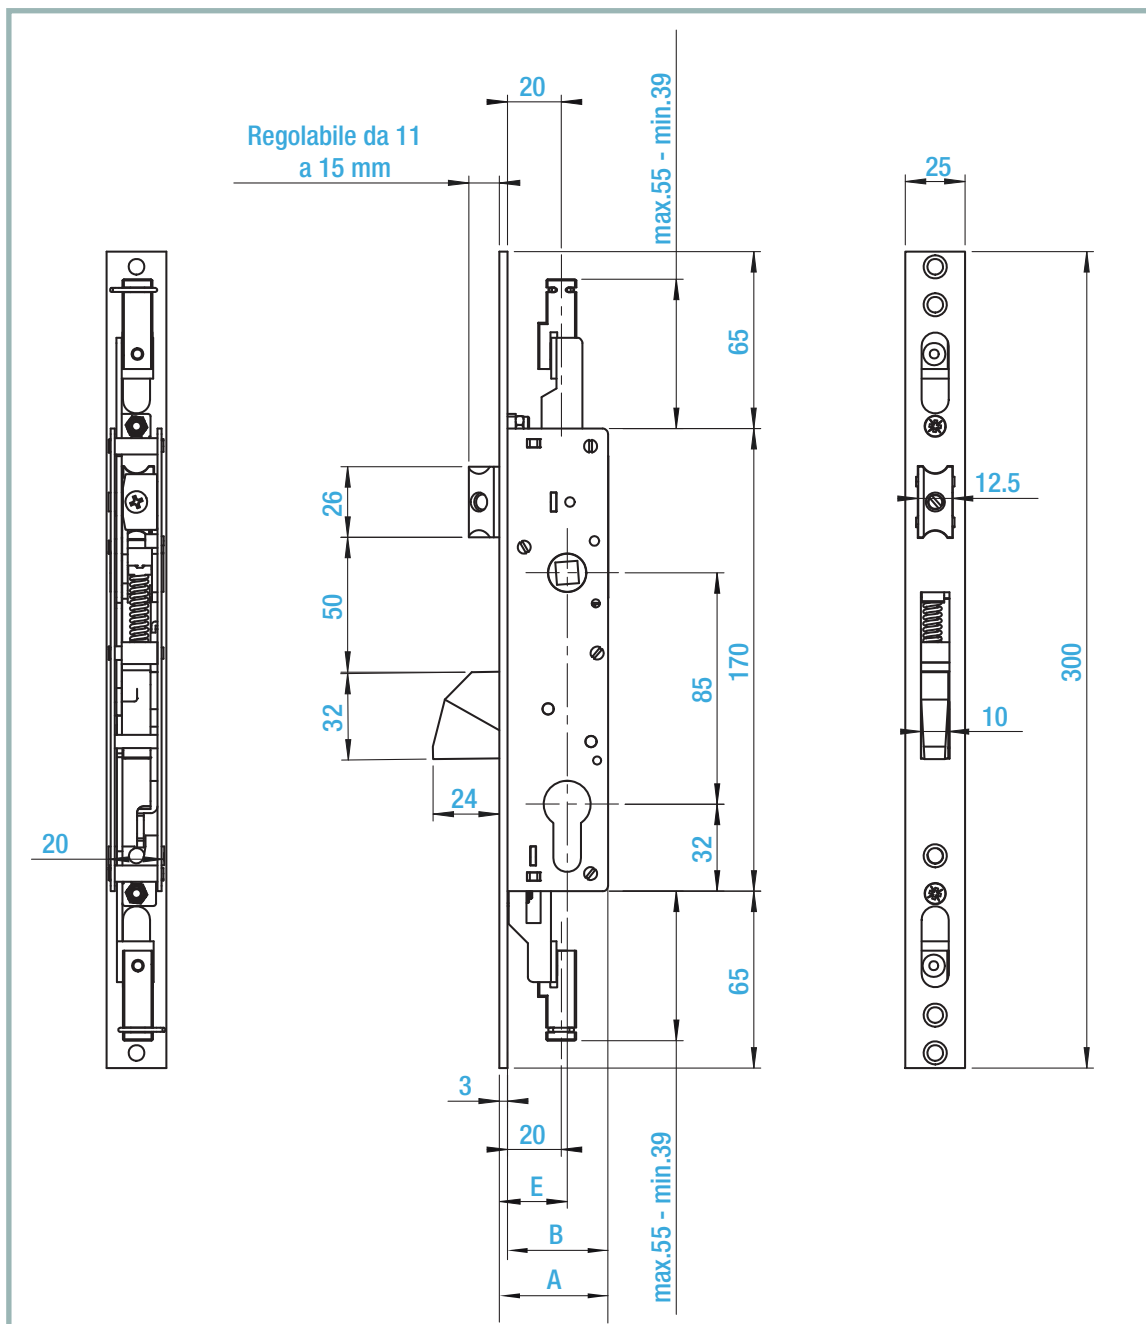

Codice / Code	E Entrata / Backset	B mm	A	Frontale Forend			
Scrocco e catenaccio - Senza rinvii <i>Latch and dead bolt</i> - Without return	98616 25 080	25	37	40	25 x 3	620	24
	98616 30 080	30	42	45		620	24
	98616 35 080	35	47	50		620	24
Scrocco e catenaccio - Con rinvii <i>Latch and dead bolt</i> - With return	98617 25 080	25	37	40	25 x 3	730	24
	98617 30 080	30	42	45		730	24
	98617 35 080	35	47	50		730	24

Accessori per Trepper Fe

Accessories for Trepper Fe



Codice / Code



Coppia aste dritte con attacco filettato M8
Vertical rods

09800 01 800

370

10



Codice / Code

mm



Coppia puntali antisega da inserire nelle aste
Set of shoot ends saw resistant to insert in the rods

6814

Ø8

62

1



Codice / Code



Bocchetta a pavimento
Floor striker

6816

30

1

Bocchetta a pavimento con molla antipolvere
Floor striker with dust cup

6816/1

30

1



Codice / Code

Finitura / Finish



Doppia maniglia in lega presso fusa
Double hand

7510

Nera/Black RAL 9011

1

7510/GR

Grigia/Grey RAL 7040

1

7510/WH

Bianca/White RAL 9010

1



Kit rullo con asta e molla
Roller kit with rod and spring

Codice / Code

Entrata / Backset
mm



Per serrature E. = 25 / For locks E. = 25

498010 25 000

25

20

12

Per serrature E. = 30 / For locks E. = 30

498010 30 000

30

20

12

Per serrature E. = 35 / For locks E. = 35

498010 35 000

35

20

12

Accessori per Trepper Fe

Accessories for Trepper Fe



Codice / Code



Coppia attacchi M8 per aste filettate
Set M8 joint for rods

09800 06 000

35

100



Codice / Code



Rosetta in acciaio zincato
Zinc plated steel escutcheon

09800 07 000

20

12



Chiave corta
Short key
Chiave lunga
Long key

Codice / Code



Cilindro spillo
Cross key cylinder

6808

116

6

6808/L

136

6



Contropiastra in acciaio inox 25x2,5 mm.
per scrocco e catenaccio
25x2,5 mm. *Inox strike plated for latch and dead bolt*

02980 01 000

70

10



Contropiastra in acciaio inox 25x2,5 mm.
per solo catenaccio
25x2,5 mm. *Inox strike plated for dead bolt only*

02981 01 000

50

10



Contropiastra in acciaio inox 23x1,5 mm.
per scrocco e catenaccio
23x1,5 mm. *Inox strike plated for latch and dead bolt*

6347/1

26

10



Contropiastra in acciaio inox 23x1,5 mm.
per solo catenaccio
23x1,5 mm. *Inox strike plated for dead bolt only*

6347

18

10



ASSA ABLOY Italia S.p.A.
Via Modena 68 - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) Italy
Tel. +39 051 6812411 - Fax +39 051 827486
info@assaabloy.it - www.assaabloy.it

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

www.assaabloy.com



ASSA ABLOY Italia S.p.A. si riserva di apportare in qualunque momento e senza preavviso le modifiche necessarie per migliorare ed evolvere le caratteristiche dei propri prodotti. Fotografie, illustrazioni e descrizioni sono da ritenersi indicative. ASSA ABLOY Italia S.p.A. reserves the right at any time, and without notice, the necessary modifications in order to improve and evolve the characteristics of their products. Photographs, illustrations and descriptions ought to be considered as indicative.

H001522 / 04-2008